

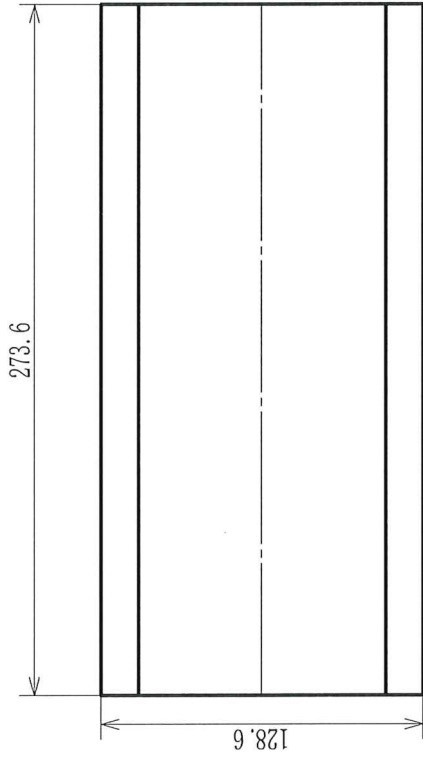


# 製品仕様書

- |    |                      |   |
|----|----------------------|---|
| 1. | 品名                   | エアータオル                                    |
| 2. | 品番                   | KBR-100                                   |
| 3. | 製品寸法                 | 高さ 273.6mm<br>幅 128.6mm<br>奥行 119mm       |
| 4. | 製品質量                 | 3.2kg                                     |
| 5. | 特性                   |   |
|    | ① 定格電圧               | 単相 100V                                   |
|    | ② 定格周波数              | 50/60Hz                                   |
|    | ③ 消費電力               | 200W                                      |
|    | 吹出し風速(強風速時)          | 60~70m/s(吹出し直下)                           |
|    | 騒音値(強風速時)            | ≤ 65dB                                    |
|    | モーターの形式              | BLDCモーター                                  |
| 6. | 電源コード・プラグ<br>(種類・長さ) | 二種ビニル平型コード・横型プラグ<br>定格100V 15A 1.6m(プラグ付) |
| 8. | 本体材質                 | ステンレス(SUS304)                             |
| 9. | 設置方式                 | 壁掛式                                       |

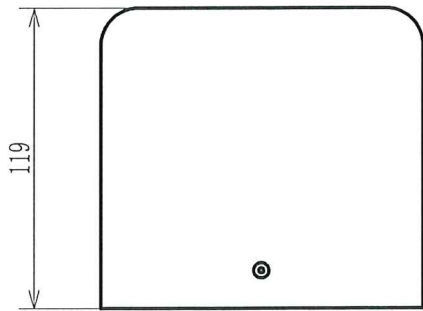

KBR-100 諸元表	
電圧・周波数	100~120V 50/60Hz
電力	モーター200w (±10%)
待機電力	≦0.5w
センサー方式	赤外線 無接触方式
センサー感知範囲	70mm~160mm
モータータイプ	ブラシレスDCモーター 200w(±10%)
乾燥時間	12~14秒
送風スピード	60~70m/s
送風量	67.82~79.13立方メートル/h
動作音	≦65dB(A) @1m
自動停止時間	30秒で自動停止
内部品品材料	耐火性能 94V-0
外装	ステンレス
防滴性能	IPX2
絶縁クラス	CLASS I
エアフィルター	スポンジフィルター
製品寸法	273.6×128.6×119mm
外装箱寸法	410×400×330mm
入数	4個入

準備	

検図	
設計	
材料	
品質	

一般	
公差	
日付	2021年1月22日
改訂	2021年1月22日

社名	エーターオルKBR
品名	外観
図	図